



INFOBLATT DRUCKDATENERSTELLUNG

Damit wir die Liefertermine einhalten können, ist es wichtig, dass Ihr PDF den folgenden Vorgaben entspricht:

BESCHNITT: Ist Ihr Layout randabfallend, muss es **2 mm Beschnitt** aufweisen. Druck und Stanze können produktionsbedingt geringfügig zueinander abweichen – ist Ihr Layout nicht randabfallend, sollte es idealerweise mit einem Abstand von 1.5 mm zur Stanze platziert werden, damit allfällige Abweichungen möglichst nicht erkennbar sind, bzw. nicht stören.

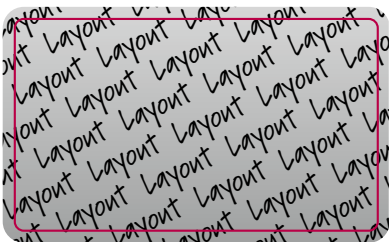

Randabfallend: Beschnitt 2 mm

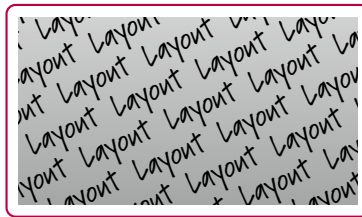

Nicht randabfallend: idealerweise 1.5 mm «nicht druckender Bereich»

FARBMODUS: Sie können uns Ihre Druckdaten im RGB- oder CMYK-Modus liefern, bzw. Bilder im RGB- oder CMYK-Modus im Online-Editor platzieren.

Bitte beachten Sie dabei aber folgendes:


Ihre Druckdaten werden von uns für den Druck in den CMYK-Modus umgewandelt. Da der CMYK-Farbraum weniger Farben darstellen kann, als der RGB-Farbraum, müssen Sie insbesondere bei leuchtenden, kräftigen Farben mit Farbveränderungen rechnen.

BILDAUFLÖSUNG: Alle Bilder im Layout müssen eine **Auflösung von mindestens 200 dpi in Endgröße** haben (optimal sind 300 dpi).


ANLIEFERUNG DRUCKFERTIGES PDF



SEITENGRÖSSE: Erstellen Sie die Seitengrösse im Illustrator- oder InDesign in der Höhe und Breite **plus 4 mm zum Endformat** der Etiketle/des Stickers (2 mm pro Seite).

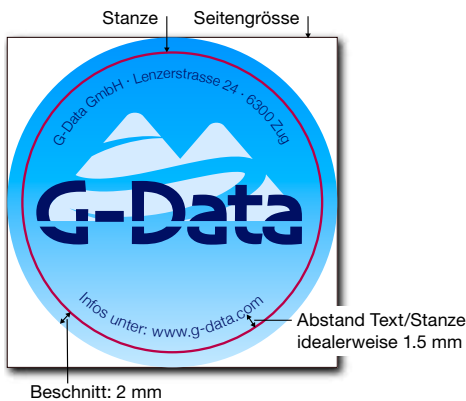

STANZKONTUR - FREIE STICKER-FORM: Sollen Ihre Stickers eine eigene Form bekommen? In diesem Fall muss die Stanze als Vektor-Kontur durch Sie definiert und erstellt werden. Dazu erstellen Sie im Illustrator oder InDesign eine Volltonfarbe mit der Bezeichnung «**Stanze**». Die Kontur Ihrer Stanze färben Sie mit dieser Volltonfarbe ein.



WEISS-KANAL BEI NEON-, GOLD- UND SILBER-ETIKETTEN, SOWIE TRANSPARENTEN ETIKETTEN UND STICKERS: Das Weiss definieren Sie in Ihren Druckdaten als Volltonfarbe «White». Ist kein Weiss definiert, werden beim Druck automatisch alle druckenden Bereiche weiss hinterlegt. Ausgenommen sind Elemente in 100% Schwarz.

PDF-EXPORT: Ihr PDF exportieren Sie bitte ohne Schnittzeichen mit den **PDF/X-4-Vorgaben**.

Achtung: Weicht Ihre PDF-Datei von den hier beschriebenen Vorgaben ab, kann sich der Liefertermin Ihrer Bestellung verzögern!

Hinweise, wie wir bei fehlerhaften PDF's vorgehen, finden Sie auf der letzten Seite.

IHR PDF ENTSPRICHT NICHT DEN VORGABEN - WAS DANN?

Ihr Layout ist offensichtlich randabfallend, hat aber keinen Beschnitt:

Wir vergrössern das PDF proportional, sodass auf jeder Seite 1 – 2 mm Beschnitt entstehen.
Ist der Text zu nahe an der Stanze, verkleinern wir das PDF und mitten es ein – dies ergibt dann einen weissen Rand/Kontur entlang der Stanze.

Bei freien Sticker-Formen ist die Stanzkontur nicht als Vektor-Pfad definiert:

Sie erhalten von uns eine E-Mail mit der Aufforderung, uns korrekte Daten zu schicken. Die Lieferung wird sich in diesem Fall verzögern.

Bei Neon-, Gold- und Silber-Etiketten, sowie transparenten Etiketten und Stickers ist das Weiss in den Druckdaten nicht definiert.

In diesem Fall definieren wir für Sie das Weiss. Alle druckenden Bereiche werden weiss hinterlegt.
Ausgenommen sind Elemente in 100% Schwarz.

Wir können das PDF nicht öffnen oder es treten andere Probleme auf.

Sie erhalten von uns eine E-Mail mit der Aufforderung, uns korrekte Daten zu schicken. Die Lieferung wird sich in diesem Fall verzögern. Wir informieren Sie über den nächstmöglichen Liefertermin.